

Kit Stile Next Post



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

 **Vetro serigrafato**
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01



Kit-02



Kit-03



Kit-04



Kit-05



Kit-06



Kit-07



Kit-08



Kit-09



Kit-10



Kit-11



Kit-12

IT **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Kit-11 / kit-12: Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation.

Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Kit-11 / kit-12: Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile next suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

Kit-11 / kit-12: Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixé aux rayons UV. Diffusor en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-01 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
720 lm 6W real output lm 283 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661001□ LL661005□ LL661009□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

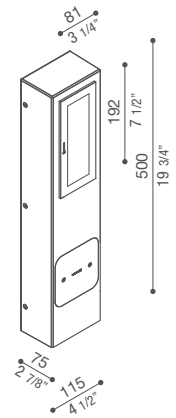

Kit-02 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
310 lm 3W real output lm 38 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661002□ LL661006□ LL661010□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

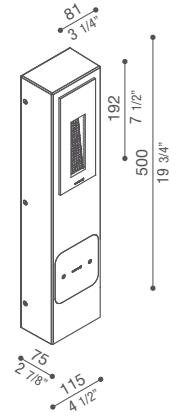


Kit-03 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6W + 3W real output lm 283 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661003□ LL661007□ LL661011□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

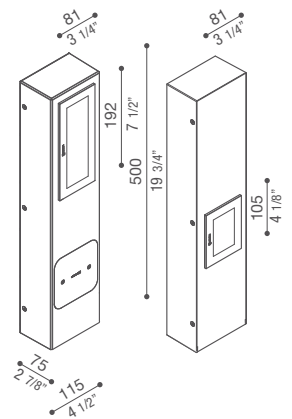

Kit-04 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3W + 3W real output lm 38 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661004□ LL661008□ LL661012□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

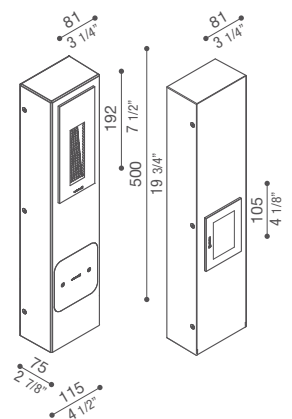

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-05 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	310 lm 3W	■	LL110000□
	real output lm 68	▲	LL110012□
			LL110006□
LED	720 lm 6W	■	LL110018□
	real output lm 170	▲	LL110019□
			LL110020□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	310 lm 3W	■	LL110001□
	real output lm 45	▲	LL110013□
			LL110007□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Kit-07 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.


Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	3W + 3W	■	LL110002□
	real output lm 68 + 68	▲	LL110014□
			LL110008□
LED	6W + 6W	■	LL110021□
	real output lm 170 + 170	▲	LL110022□
			LL110023□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-08 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.


Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	3W + 3W	■	LL110003□
	real output lm 45 + 45	▲	LL110015□
			LL110009□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-09 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3W + 3W real output lm 68 + 45 A+ A+ A+	CL.I €	■ ■ ▲	LL110004□ LL110016□ LL110010□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-10 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3W + 3W real output lm 45 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	■ ■ ▲	LL110005□ LL110017□ LL110011□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-11 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
310 lm 3W real output lm 68 A+ A+ A+	CL.I €	▲ ▲	LL642C854□ LL642C855□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-12 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
310 lm 3W real output lm 45 A+ A+ A+	CL.I €	▲ ▲	LL644C854□ LL644C855□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

