


Airy evolution

design: Italo Belussi

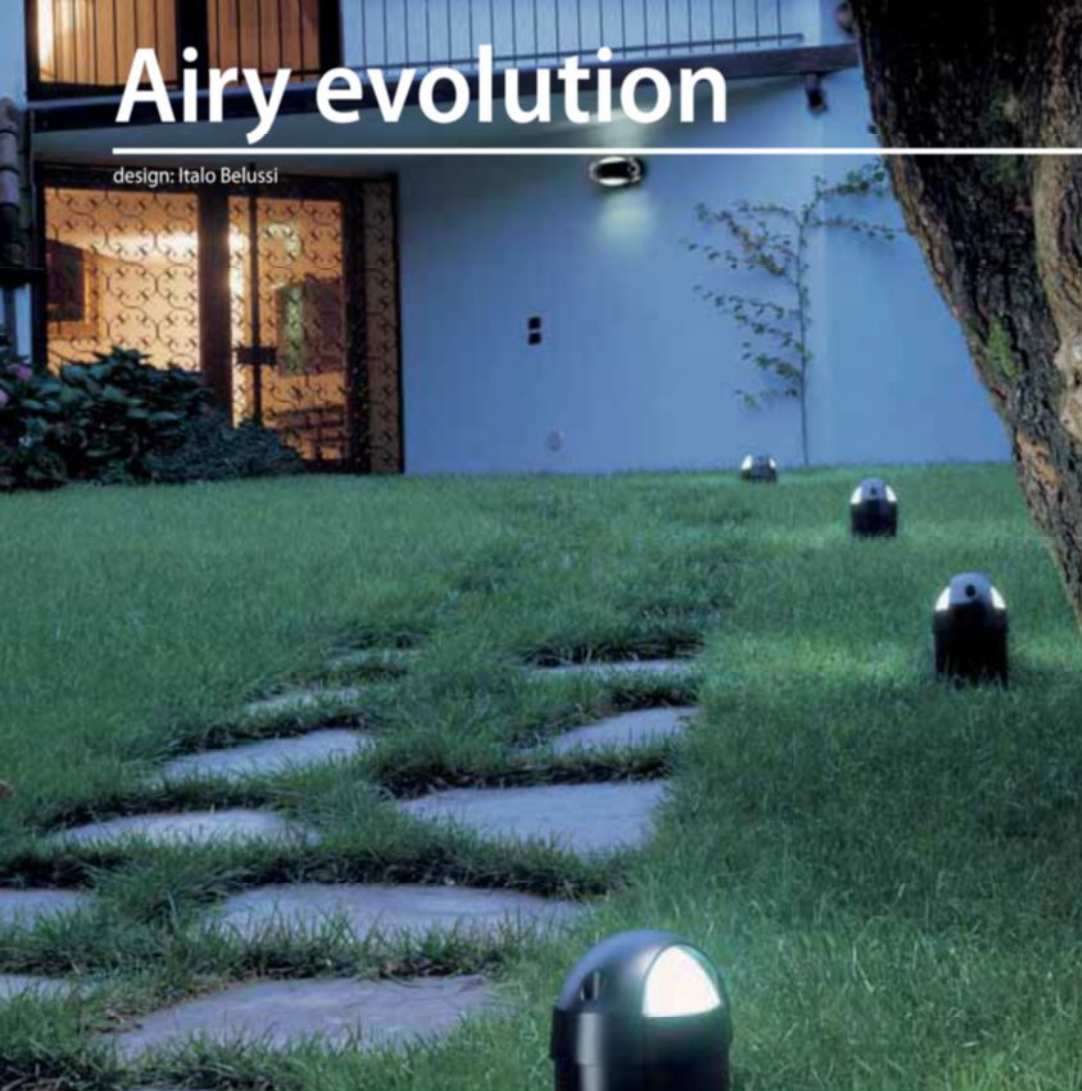

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero verniciato
Black - Noir peint
-  Grigio High Tech verniciato
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Airy evolution
ovale 300

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base e visiera in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Deflettore interno in alluminio per orientamento della luce.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and eyelid; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Internal aluminium reflector to direct the light.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket and nickel-plated brass cable gland.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
- FR** Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et casquette en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Déflecteur interne en aluminium pour l'orientation de la lumière.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone et serre-câble en laiton nickelé.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Airy evolution



design: Italo Belussi



Airy evolution ovale 300

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Diffusore in vetro acidato e temprato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Acid-etched and tempered glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé et trempé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

PE = 14



10 LED
1200 lm 10W
real output lm 464

Specif.

CL.I €

Col.



Vetro/Glass

LL743F2
LL743FG
LL743FK

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x23W

Specif.

CL.I

Energy




Col.



Vetro/Glass

LB74322
LB7432G
LB7432K



Airy evolution

design: Italo Belussi



Airy evolution
garden 300



Airy evolution
garden 450

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero verniciato
Black - Noir peint
-  Grigio High Tech verniciato
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Basamento in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Fornito con barre filettate e doppi dadi di bloccaggio per installazione a terra.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) Suitable for outdoor use.
Die-cast aluminium base; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Equipped with threaded bars and double clamping nuts for ground installation.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) Egolement adapté à l'usage à l'extérieur.
Socle en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Fourni de tiges filetées avec doubles écrous de fixation pour la fixation au sol.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

Airy evolution



design: Italo Belussi



Airy evolution garden 450

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE


Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
10 LED 1200 lm 10W real output lm 464 A++	CL.I €	■ ■ ▲	LL746F2□ LL746FG□ LL746FK□	
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.I	▶	■ ■ ▲	LB74622 LB7462G LB7462K



Airy evolution garden 300

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
10 LED 1200 lm 10W real output lm 464 A++	CL.I €	■ ■ ▲	LL744F2□ LL744FG□ LL744FK□	
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.I	▶	■ ■ ▲	LB74422 LB7442G LB7442K

